Załącznik nr 6

OPIS TECHNICZNY

BUDOWA WIATY ŚMIETNIKOWEJ

PRZY

UL. BARDOWSKIEGO 27 W CZĘSTOCHOWIE

OBUDOWA ŚMIETNIKA – WIATA

Przedmiotem wykonania jest wiata śmietnikowa do ustawień sześciu kontenerów o pojemności 1100 l, o wymiarach ok. 320x415 cm i wys. 270 cm. Wiata usytuowana ma być na istniejącym utwardzonym kostką betonową terenie .

Konstrukcja nośna z profili zamkniętych 50x50x3 mm oraz 30x30x3 mm, stalowych ocynkowanych i malowanych farbą poliwinylową w kolorze szarym. Konstrukcja w formie ram stalowych. Ściany wypełnione płytą cementowo-drzazgową gr. 20 mm. Na płytach zamontowany styropian ekstrudowany XPS gr. 20 mm i 60 mm. Całość otynkowana tynkiem silikonowym na podwójnej siatce z włókna szklanego – kolory jak na elewacji budynku.

Dach jednospadowy oparty na konstrukcji stalowej i kryty blachą trapezową T18. Dach osłonięty osłoną wykonaną ze stalowych profili zamkniętych 50x30x3 cementowo-drzazgowych gr. 20 mm, styrodurem gr. 20 mm i tynkiem silikonowym. Rynna PCV 90 mm i rura spustowa 50 mm.

Wiata musi posiadać komplet śrub i kotew do zmontowania i osadzenia na istniejącym podłożu wykonanym z kostki betonowej grubości 8 cm. Słupy zamontowane do marek i przykręcone do betonowej kostki lub do betonowych fundamentów za pomocą kotew stalowych M12.

Brama – brama dwuskrzydłowa (jedno skrzydło pełni funkcje furtki). Rama o wym. 60x40mm stalowa ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze RAL 7021. Wypełnienie z siatki tkanej Ø3 oczka 30x30 mm. Słupki 80x80 mm wys. 2600 mm. Skrzydło pełniące funkcję furtki wyposażone w zamek z wkładką.

Poniżej rysunek techniczny dla analogicznej wiaty 8 kontenerowej, który jest rysunkiem określającym konstrukcję. Wymiary wiaty z rys nr 2 należy dostosować do wymiarów wiaty służącej ustawieniu sześciu kontenerów.

Opracował:

BIURO PROJEKTOWE MARZCHU

mgr inż. Robert Wolski

Uprawn. nr BR II 4/AZ/7.32/74/02

Rys. 1 – **Lokalizacja wiaty śmietnikowej.**

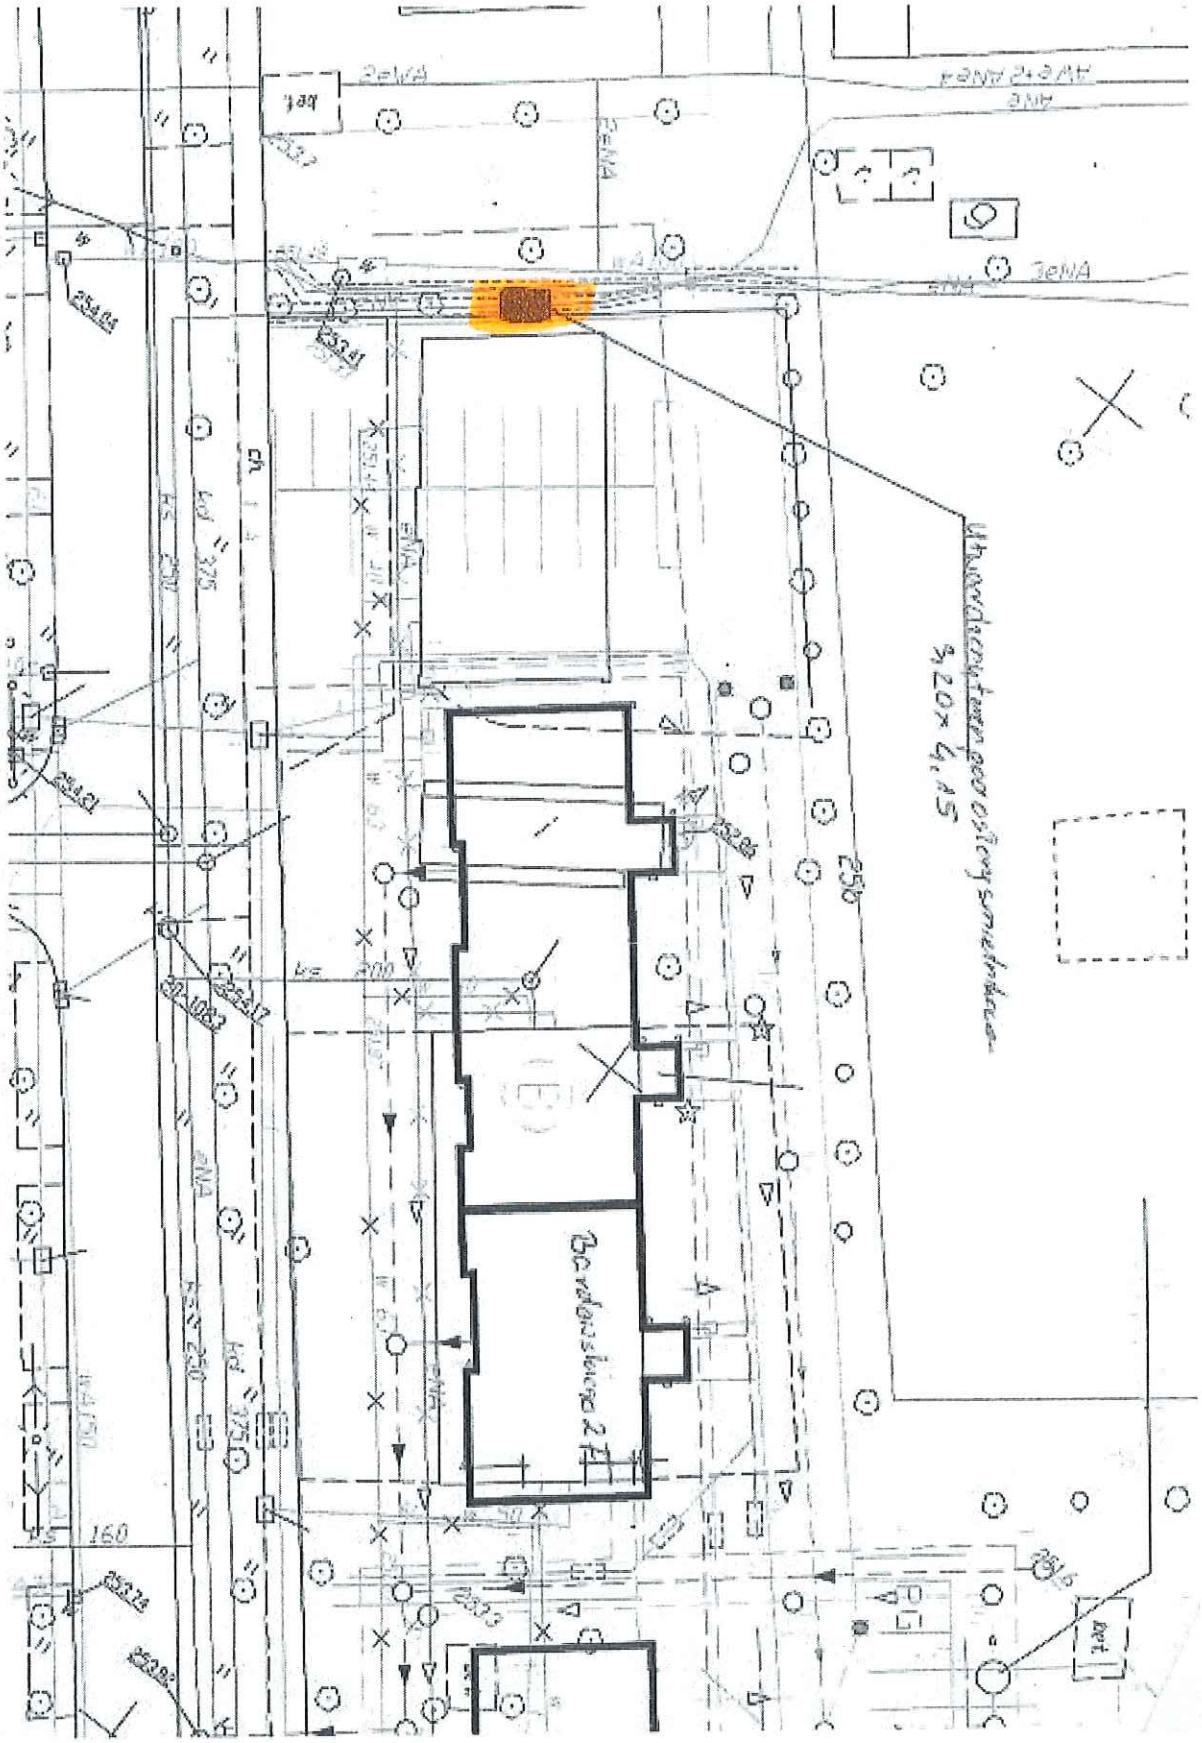
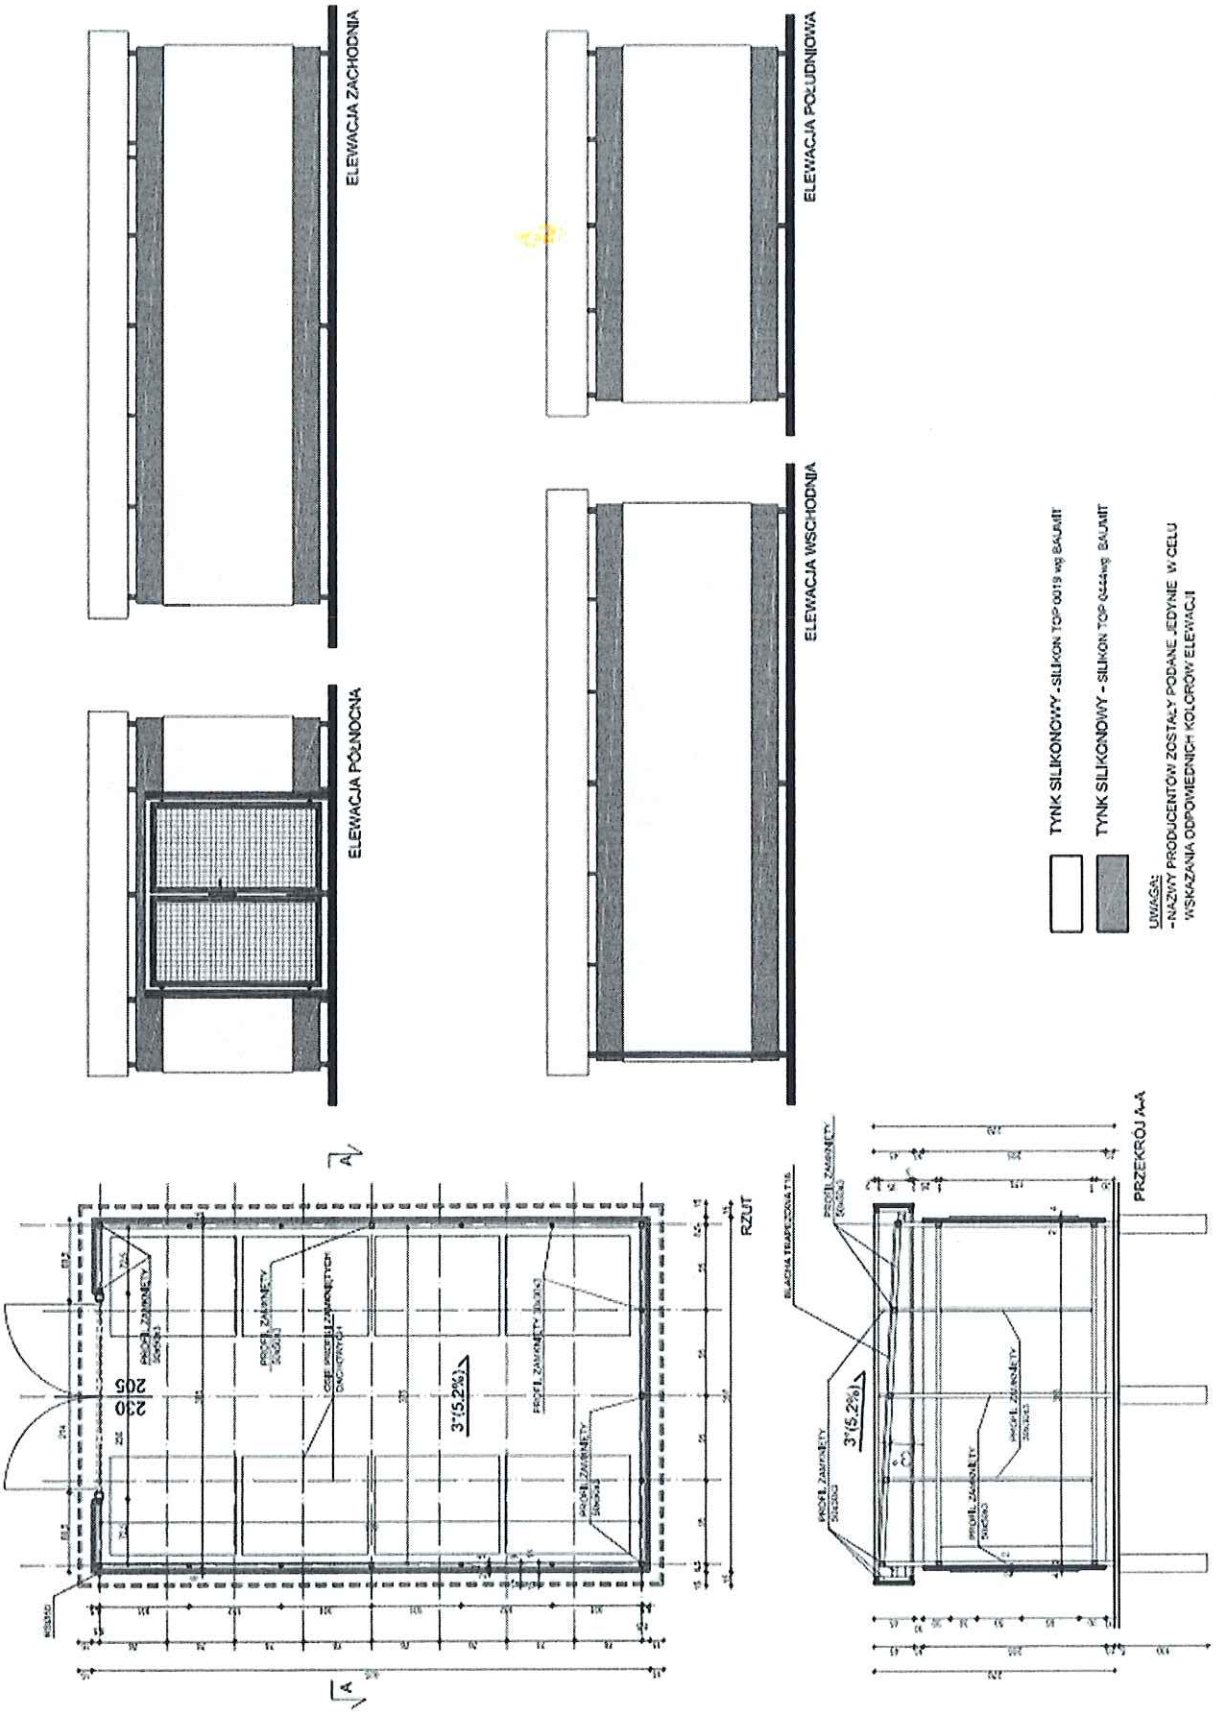
Rys.2 – **Konstrukcja wiaty śmietnikowej.**